

LADY Interior Finish silkematt

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, luktsvak, silkematt akrylmaling for innendørs bruk i tørre rom. Penselkvalitet.

Egenskaper og fordeler

Produktet gir en jevn og pen overflate.
Husk at matte overflater er mer følsomme mot riper enn blanke.

Bruksområde

Til panel og listverk.

Produktdata

Emballasjestørrelser	Hvit- og A-base: 2,7 L og 9 L. B- og C-base: 2,7 L.
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C.
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	10 silkematt
Generisk type	Akryl dispersjonsmaling
Litervekt	1,1 - 1,5
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 90 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

Påføringsmetoder

Pensel, rull eller sprøyte.

Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysetørrelse	0,53 mm (0.021")
Viftevinkel	65°-80°
Trykk ved dyse	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt (beregnet)

Anbefalt 100 µm - 125 µm

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %

Lufttemperatur 23 °C

Underlagstemperatur 23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 1 t

Overmalbar 4 t

Gjennomherdet 4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Ubehandlet gulnet panel vaskes med JOTUN Spesialrens gulnet panel, 1:10. Slipes lett og avstøves.

Tidligere malt: Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Bruk hansker. Nedmattes og avstøves.

MDF og harde, glatte overflater: Nedmattes og avstøves.

Grunning

Umalt treverk: 1-2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning.

Toppstrøk

2 x LADY Interior Finish silkematt. Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wiper anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wiper er en praktisk vaske/renseserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Spesialvask før maling" anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.


Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Miljømerking

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

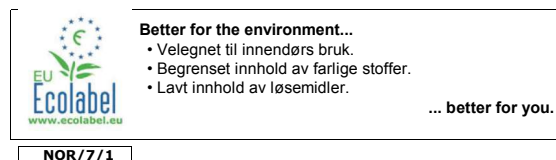

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Innemiljø / Utslipp

Produktet anbefales kun til innendørs bruk.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

44459062, 44459100, 49546840, 44459077, 44459115, 44459126, 44459058, 44459096, 49546836

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.