

JOTUN Spackel rullspackel

JOTUN Spackel rullspackel

Produktbeskrivning

Typ

Spackel baserat på polymerdispersion. Tillsatt lätta fyllnadsmedel och finfördelad dolomitmarmor.

Egenskaper och fördelar

Krymper minimalt. God vidhäftning till underlaget.

Användningsområde

Används vid fläck- och bredspackling av puts, betong, lättbetong och glasfiberväv. Om stora ytor skall bredspacklas kan man med fördel välja **JOTUN Spackel rullspackel**. Endast för inomhusbruk i torra rum.

Produktdata

Emballagestorlek	10 L Emballage
Kulör	Vit
Generisk typ	Baserad på celluloserivat tillsatt lätta fyllnadsmedel kombinerat med finkrossad dolomitmarmor.
Viskositet	Pasta.
Volymtorrhalt	56 ± 2 volym%
Litervikt	1.2 ca.
Partikelstorlek	0 -0.15 mm
Fyllnadsegenskaper	0-3 mm mm
pH värde	9 (vid 10% koncentration)

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Roller eller högtrycksspruta. Tiden för applicering reduceras kraftigt vid användning av roller. Påföres med grov roller. Kan även appliceras med spackelspade. Universalspackel som kan appliceras maskinellt, med lämplig högtrycksspruta eller liknande. Kan också användas med Tape Tec spackelutrustning. Efterslätning av spacklet utförs med spackelspade eller maskin.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Storleken på munstycket anpassas efter sprutans kapacitet. Vid bredspackling rekommenderas en sprutvinkel på 60 grader.

Rengöring av verktyg

Vatten

Blandningsförhållande (volym)

JOTUN Spackel rullspackel

En-komponent, färdig att användas.

Förtunning

Skall normalt sätt inte spädas.

Förhållanden under applicering

Underlagets temperatur skall minst vara +10 °C.
Produkten innehåller aluminiumsilikat och man måste därför använda en dammmask och skydda ögonen med ögonskydd vid slipning.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr Ca. 4 t (varierar med tjocklek och torkningsförhållanden).

Övermålningsbar efter 24 t.

Exempel på hur torkningstider för lufttorkande spackel ändras vid olika relativa fuktighet och temperatur

Torktiden anges i timmar.

Temperatur

Luftfuktighet (RH)

	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %
10 °C	21	23	26	29	36	42	54	72	96	144	288
15 °C	14	16	18	20	24	29	38	54	72	108	192
20 °C	10	11	12	14	17	20	26	38	48	72	144
25 °C	7	8	9	10	12	14	19	27	34	39	96

Denna tabell visar exempel på förändring i torktid vid 2 lager spackel på skarvar på gipsskivor. **Undvik att spackla vid torktidsbetingelser som finns angivna i fält med röda tal. Avvikelse från detta kan ge negativa konsekvenser för spackelarbetet.**

Bruksanvisning

Utstående ojämnheter och betonggrader avlägsnas med spackelspade eller genom slipning. Blanka ytor rengöres med **JOTUN Special målartvätt** och mattslipas. Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand och andra föroreningar.

Vid större skador och om avståndet mellan gipsskivorna är större än 3 mm skall underlaget förspacklas med **JOTUN Spackel Lagningspackel**.

Skador och ojämnheter fläckspacklas innan hela ytan bredspacklas. Påföres med grov roller. Efterslätning av spacklet utföres med spackelspade eller maskin. Vid slipning av spacklet används sandpapper som är lämpligt för vattenburna produkter.

Glasfiberväv som skall spacklas helt slät påföres två lager **JOTUN Spackel rullspackel**. Om stora ytor skall bredspacklas kan man med fördel välja **JOTUN Spackel rullspackel**.

Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att ytan på pappersremsan skrapspacklas tunt i samband med att remsan monteras.

JOTUN Spackel rullspackel

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid mindre spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Ej tillämpligt. Därför, ingen rekommendation för tvätt/renhållning.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående. Lagringstid ca. 12 månader i öppnat emballage.

Avfallshantering


Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden

CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten.

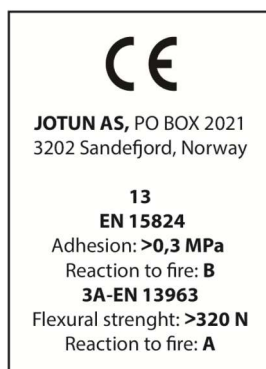

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

JOTUN Sparkel rullsparkel

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.