

JOTUN Sparkel rullesparkel

Produktbeskrivelse

Type

Sparkelmasse basert på polymerdispersjon, tilsatt lette fyllstoffer og finknust dolomittmarmor.

Egenskaper og fordeler

Minimal krymping. God vedheft til underlaget.

Bruksområde

Benyttes til flekk- og helsparkling av puss, betong, lettbetong og glassfiberstrier. Store flater som skal helsparkles, behandles med fordel med **JOTUN Sparkel rullesparkel**. Benyttes kun i tørre rom.

Produktdata

Emballasjestørrelser	10 L spann
Farger	Hvit
Generisk type	Basert på cellulosederivater tilsatt lette fyllstoffer kombinert med finknust dolomittmarmor.
Viskositet	Pasta.
Volumbasert tørrstoffinnhold	56 ± 2 volum%
Litervekt	1.2 ca.
Kornstørrelse	0 - 0.15 mm
Fyllegenskaper	0-3 mm mm
pH-verdi	9 (ved 10% konsentrasjon)

Påføringsinformasjon

Påføringsutstyr/-metoder

Rull eller høytrykkssprøyte. Påføringstiden reduseres betraktelig ved bruk av rull. Påføres med en grov rulle. Kan også håndsparkles. Universalsparkel, som er godt egnet til maskinell påføring, egnet høytrykkssprøyte eller lignende. Kan også brukes med Tape Tec sparkelutstyr. Sletting av sparkelmassen gjøres med sparkelspade, stålbrett eller maskin.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelsen tilpasses sprøytens kapasitet. Ved helsparkling anbefales en sprøytevinkel på 60 grader.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Blandeforhold (volum)

En-komponent, ferdig til bruk.

Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur må være min. +10 °C.
Massen inneholder aluminiumsilikat og en må derfor bruke støvmaske og beskytte øynene med øyebeskyttelse ved sliping.

Tørketider

Tykk lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr Ca. 4 t (varierer med tykkelse og tørkeforhold).

Overmalbar 24 t.

Eksempel på hvordan tørketider for lufttørkende sparkelmasser endrer seg ved forskjellig relativ luftfuktighet og temperatur

Tørketiden oppgis i timer.

Temperatur

Relativ luftfuktighet (RH)

	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %
10 °C	21	23	26	29	36	42	54	72	96	144	288
15 °C	14	16	18	20	24	29	38	54	72	108	192
20 °C	10	11	12	14	17	20	26	38	48	72	144
25 °C	7	8	9	10	12	14	19	27	34	39	96

Denne tabellen viser eksempel på endring i tørketider for 2. gangs skjøtesparkling av gipsplateskjøter. **Unngå sparkling ved tørketidsbetingelser angitt i feltene med røde tall. Avvik fra dette kan gi negative konsekvenser for sparkelarbeidet!**

Bruksanvisning

Utstående ujevnheter og betonggrader fjernes med barkespade eller ved sliping.
Blanke flater rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling** og mattslipes.
Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand og andre urenheter.

Er avstanden mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og ved større skader må dette forsparkles med **JOTUN Sparkel herdende masse**.

Skader og ujevnheter flekksparkles før helsparklinger utføres. Påføres med en grov rulle.
Sletting av sparkelmassen gjøres med sparkelspade, stålbrett eller maskin.
Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir egnet for vanntynnede produkter eller filsebrett.

Glassfiberstrie som ønskes omgjort til slett flate sparkles to ganger med **JOTUN Sparkel rullesparkel**.
Store flater som skal helsparkles, behandles med fordel med **JOTUN Sparkel rullesparkel**.

Ved tørre og kalde klimatiske forhold anbefaler Jotun at det skrapsparkles i forbindelse med strimling.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre mindre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renseserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Ikke aktuelt. Derfor ingen anbefaling vedrørende vask/vedlikehold.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Lagringstid ca. 12 mnd. i uåpnet emballasje.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.




Må være tomt og tørt

Godkjenninger

CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet.

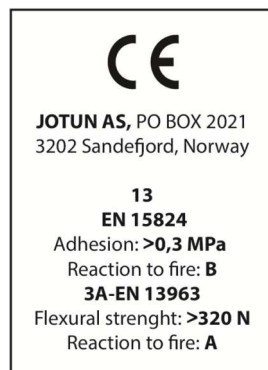

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

43712423

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.