

LADY Wonderwall

Produktbeskrivelse

Type

Meget slidstærk, silkemæt, vandfortynbar akrylmaling.

Egenskaber og fordele

Malingen er suveræn rengøringsvenlig, er pletafvisende, meget slidstærk overflade, får ikke skjolder efter rengøring. Dækker med garanti efter 2 strøg.

Anvendelsesområde

Til vægge på underlag som bygningsplader, overmalbar tapet, glasvæv, puds, beton og sandspartel. Til vægge af træværk, anbefales LADY Supreme Finish / LADY Interior Finish.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor. Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i Jotun Multicolor. Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	10 silkemæt
Tørstof	42 ± 2 volumen%
Litervægt	1,37 (hvid base)
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsmetoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0.021")
Sprøjtevinkelgrader	65°-80°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 8 m²/l - 10 m²/l

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 125 Mym

Tør (beregnet)

Anbefalet 42 Mym - 52 Mym

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Berøringstør 1 time(r)

Overmalbar efter 2 time(r)

Hærdet 4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast, tørt og uden støv. Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling. Brug handsker. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves.

Grundning

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK Bengalack Metalgrunder. Tekstiltæpet grundes med JOTUN Grunder til Tapet. Underlag, der er misfarvet af sod, nikotin e.l., grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

Topstrøg

2 x LADY Wonderwall. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering


Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



296 002

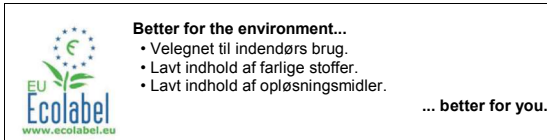

NOR/7/1

Garanti

Dækker med garanti efter 2 strøg. Nærmere om Jotuns Garanti - "**Dækker efter 2 strøg**".

Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.

Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg. Evt. garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. (skjulte) fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.