

## JOTAPROFF Trä-Snickerier 40

### Typ

Vattenburen, luktsvag, halvblank akrylfärg. För inomhusbruk i torra rum.

### Användningsområde

Mellan- och slutstrykning på panel, MDF, möbler, dörrar, karmar och lister.  
Kom ihåg att matta ytor är mer repkänsliga än blanka ytor.

## Produktdata

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Emballagestorlek</b>              | 0,75 L (BAS 0,68 L) och 3 L (BAS 2,7 L)   |
| <b>Tillgängliga baser</b>            | Vit, A, B och C.  |
| <b>Brytning</b>                      | Baser skall brytas över Jotun Multicolor. Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.<br>Kvalitén hos en bruten produkt försämras vid lagring över 1 år. |
| <b>Kulör</b>                         | Vit bas kan användas obruten som vit.   |
| <b>Glans</b>                         | 40 halvblank  |
| <b>Generisk typ</b>                  | Akrylbaserad dispersionsfärg  |
| <b>Torrhalt</b>                      | 38 ± 2 volym% Vit   |
| <b>Flampunkt</b>                     | 100 °C  |
| <b>VOC för bruksfärdig blandning</b> | EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/d): 130 g/l. Denna produkt innehåller max 90 g/l VOC.   |

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning.  
Rör om noga innan användning.

### Appliceringsmetoder

Pensel, roller eller spruta.  
Påföres jämnt och fylligt.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Munstyckets diameter</b> | 0,53 mm (0.021")                 |
| <b>Sprutvinkel</b>          | 65°-80°                          |
| <b>Färgtryck</b>            | 15 MPa (150 kg/cm <sup>2</sup> ) |

### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

### Förbrukning per strykning

Rekommenderad 8 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

### Rekommenderad skiktjocklek per skikt

#### Våt (beräknad)

Rekommenderad 100 µm - 125 µm

#### Torr (beräknad)

Rekommenderad 38 µm - 48 µm

### Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

### Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Luftens RH max. 70 %

### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

#### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

##### Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 t.  
Övermålningsbar efter 4 t.  
Brukstorr 24 t.  
Genomhärdad 4 veckor

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Använd skyddshandskar. Blanka ytor mattas ned. Gulnat trä slipas och tvättas med JOTUN Special Rengöring gulnat trä. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

### Förbehandling

Bar metall grundas med QUICK BENGALACK ROSTSKYDDSFÄRG.

### Grundning

Ny eller gulnad träpanel: 2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning. Spacklas och slipas. Blanka ytor: 1 x JOTUN Häftgrund Universal. Ytor missfärgade av sot, nikotin eller liknande: 1-2 x JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

### Slutstrykning

2 x JOTAPROFF Trä-Snickerier 40

### Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

## Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning

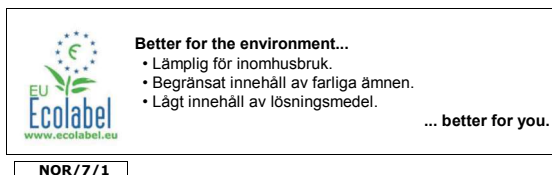

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.