

# JOTAPROFF Projekt Væg og Loft

## JOTAPROFF Prosjekt vegg og tak

### Type

Vandfortyndbar, mat dispersionsmaling uden opløsningsmidler med lav sideglans til indendørs brug i tørre rum. Projektmaling som bidrager til en arbejds effektiv hverdag.

### Anvendelsesområde

Anvendes som mellem- og topstrøg på vægge og lofter af puds, beton, sandspartel, gips-/bygningsplader, glasvæv/-filt.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Fås i følgende baser</b>	A-base
<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor. A base: Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
<b>Kulører</b>	Færdigtonede farver: NCS 0502-Y
<b>Glansgrad</b>	5
<b>Generisk type</b>	PVA dispersion paint, containing acrylic.
<b>Tørstof</b>	38 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1,5
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

### Påføringsmetoder

Påføres bedst med rulle eller højtrykssprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

### Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0,018-0,021"
<b>Sprøjtevinkelgrader</b>	65°-80°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Forbrug pr. strøg

Anbefalet 7 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

### Anbefalet filmtykkelse per strøg

#### Våd (beregnet)

Anbefalet 100 Mym - 143 Mym

#### Tør (beregnet)

Anbefalet 38 Mym - 54 Mym

### Fortynder

Må ikke fortyndes.

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### \*\*\*TO BE TRANSLATED\*\*\*:

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur 23°C

Overfladetemperatur 23°C

Berøringstør 1 time(r)

Overmalbar efter 3 timer

Klar til anvendelse 24 time(r)

Gennemhærdet 4 uger

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling.

### Forbehandling

Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK BENGALACK METALGRUNDING.

### Grunding

Umalede, sugende underlag som tapet og umalede pudsoverflader skal grundes inden overmaling. Tidligere malet: Gammel blank/halvblank maling grundes med JOTUN Hæftegrunder Universal. Tidligere malet, gammel blank/halvblank maling slibes mat med egnet slibepapir og afstøves. Lofter misfarvet af sod, nikotin e.l.: Grundes med JOTUN Knast- og Spærregrunder.

### Topstrøg

2 x JOTAPROFF Projekt Væg og Loft. På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.

### Rengøring af spild

### JOTAPROFF Prosjekt vegg og tak

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

### Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-verdien ikke overstige pH 9. "JOTUN Specialvask Før Maling" anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i vaskevandet være < +40°C.

### Opbevaring


Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



### Miljømærkning

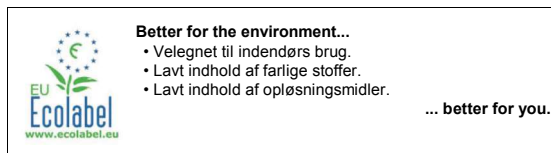

NOR/7/1

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærkerne Svanen og EU-blomsten.

### Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

**00-1** 1993

### Indeklima/Emission

Produktet afgiver svag emission, som er målt på et neutralt underlag. Underlag og preparering inden behandling vil påvirke den samlede emission for den færdige overflade.

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.