

JOTAPROFF Projekt vägg och tak

JOTAPROFF Prosjekt vegg og tak

Typ

Vattenburen, matt, lösningsmedelsfri dispersionsfärg med låg sidoglans. För inomhusbruk. Projektfärg som bidrar till en arbetseffektiv vardag.

Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning på väggar och tak av puts, betong, sandspackel, byggskivor, glasfiberväv m.m.

Produktdata

Emballagestorlek	A-bas 10 L (BAS 9 L). Standardkulörer: Kulör NCS 0502-Y Eggvit 10 L och 100 L.
Tillgängliga baser	A-bas
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor. A bas: Upp till 10 % med Jotun Multicolor brytpastor.
Kulör	Standardkulörer: NCS 0502-Y
Glans	5
Generisk typ	PVA-baserad dispersionsfärg som innehåller akryl.
Torrhalt	38 ± 2 volym%
Litervikt	1,5
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

Appliceringsmetoder

Appliceras enklast med roller eller högtrycksspruta. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,018-0,021"
Sprutvinkel	65°-80°
Färstryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad 7 m²/l - 10 m²/l

Rekommenderad skiktjocklek per skikt

Våt (beräknad)

Rekommenderad 100 µm - 143 µm

Torr (beräknad)

Rekommenderad 38 µm - 54 µm

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring 1 t.

Övermålningsbar efter 3 t

Brukstorr 24 t.

Genomhärdad 4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Special Målartvätt.

Förbehandling

Bart järn och spikhuvuden grundas med QUICK BENGALACK ROSTSKYDDSFÄRG.

Grundning

Omålade sugande underlag, som tapet och omålade puts, skall grundas innan övermålning. Tidigare målat: Gammal blank och halvblank färg grundas med JOTUN Häftgrund Universal. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet. Ytor som missfärgat av sot, nikotin osv.: Grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

Slutstrykning

2 x JOTAPROFF Projekt vägg och tak. På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 9. "JOTUN Special målartvätt" rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

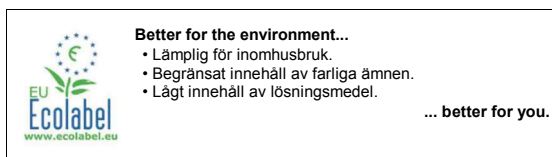

NOR/7/1

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Inomhusmiljö/Emissioner:

Produkten emitterar lite. Emissionsmätningen är utförd på ett neutralt underlag. Underlag och förbehandling påverkar den totala emissionen från den färdigbehandlade ytan.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.