

## JOTAPROFF PVA 02

### Typ

Vattenburen, lösningsmedelfri färg för inomhusbruk i torra rum.

### Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning i tak av betong, sandspackel, byggskivor, m.m.

## Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	Vit 3 L, 10 L och 100 L. NCS 0502-Y 1001 Eggvit 10 L.
<b>Kulör</b>	Vit och NCS 0502-Y 1001 Eggvit
<b>Glans</b>	02
<b>Generisk typ</b>	Dispersionsfärg baserad på PVA kopolymer.
<b>Torrhalt</b>	32 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1,4
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/a): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 1 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Rör om noga.

### Appliceringsmetoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.46-0.53 mm (0.018-0.021")
<b>Sprutvinkel</b>	60°- 80°
<b>Färgtryck</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

### Förbrukning per strykning

Rekommenderad 7 m<sup>2</sup>/l - 10 m<sup>2</sup>/l

## Rekommenderad skiktjocklek per skikt

### Våt (beräknad)

Rekommenderad 100 µm - 143 µm

### Torr (beräknad)

Rekommenderad 32 µm - 46 µm

## Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

## Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

#### Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Torr för beröring Ca. 1 t.

Övermålningsbar efter Ca. 3 t.

Brukstorr Ca. 24 t.

## Bruksanvisning

### Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Rengör med JOTUN Special Målarträtt. Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet.

### Förbehandling

Bart järn och spikhuvuden grundas med QUICK BENGALACK ROSTSKYDDSFÄRG.

### Grundning

Omålade sugande underlag, som tapet och omålad puts, skall grundas innan övermålning. Tidigare målat: Gammal blank och halvblank färg grundas med JOTUN Häftgrund Universal. Kritande, smetande och porösa underlag: Bör borstas och grundas med JOTUN Häftgrund Universal. Ytor som missfärgat av sot, nikotin osv.: Grundas med JOTUN Kvist- och spärrgrundning.

### Slutstrykning

2 strykningar JOTAPROFF PVA 02.

### Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

## Underhåll

Produkten skall inte tvättas. Tvättning orsakar flammighet

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring


Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning

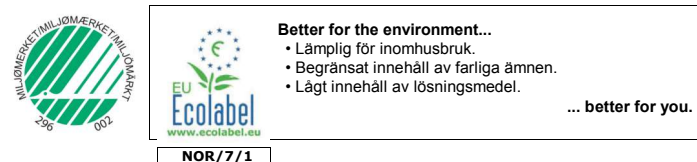

Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkena Svanen och EU-blomman.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.