JOTUN Rullespartel Medium DK

Produktbeskrivelse

Type

Færdigblandet letspartelmasse til rullepåføring, der både er velegnet til rullepåført fuldspartling af gipspladesamlinger samt maskinel spartling af gipspladesamlinger.

Egenskaber og fordele

Spartelmassens konsistens gør den ideel til fuldspartling af lofter og vægge, hvor struktur fra fx glasvæv, savsmuldstapet eller lignende ønskes fjernet. Produktet påføres let og hurtigt med rulle, og en optimal finish opnås ved efterglatning med glittespartel. Systemet efterlader et perfekt spartelarbejde, hvor behov for slibning er minimalt. Leveres i praktisk firkantet rullespand. Produktet er CE-mærket og godkendt i henhold til EN13963.

Anvendelsesområde

Anvendes kun i tørre rum. Produktet kan desuden anvendes til spartling af gipspladesamlinger, hvor påføringen foretages med bazooka eller spartelboks.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.	
Kulører	Lysegrå	
Generisk type	EVA-polymerdispersion. Aluminiumsilikat og Dolomit.	
Litervægt	1	ca.
Partikkel størrelse	0.2	mm max.

Påføringsinformation

Bemærk

Spartelmassen er ikke vandbestandig. Kan overmales.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, sprøjte, bredspartel.

Rengøring af maleværktøj

Værktøj rengøres i vand, mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse opløses ved iblødsætning i vand. Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.

Fortynder

Skal ikke fortyndes.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Rækkeevne og filmtykkelse

Kommentarer: Fuldspartling: 1 m²/liter v/1 mm lagtykkelse.
Gipspladesamlinger: 0,3 l/m².

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være 15°C-30°C under påføring, bedst ved stuetemperatur.

Tørretider

Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Bør ikke påføres ny spartelmasse eller maling, før den er gennemtør, ca. 8-10 timer.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:	
Relativ Fugtighed (R.F.) 50%	
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Klar til brug	Ca. 8 - 10 timer
Tør/Udhærdet til slibning.	8-10 timer

Brugsanvisning

Forarbejde

Alle overflader skal være bæredygtige, rene, uden støv og løse partikler. Udstående ujævnheder, betongrader samt løse korn fjernes fx med slibning eller anden egnet metode. Blanke underlag rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling** og slibes matte.

Spartel, fugemasse

Påføres med rulle eller sprøjte og glittes med en bredspartel, glitterspartel eller lignende. Ved fuldspartling kan spartelmassen med fordel påføres med langhåret malerrulle. Alternativt kan spartelmassen sprøjtepåføres med traditionelt sprøjteudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser. Produktet kan desuden anvendes til spartling af gipspladesamlinger, hvor påføringen foretages med bazooka eller spartelboks.
Må max påføres med 4 mm lagtykkelse. Udfyldninger større end 4 mm skal lægges i flere lag. Påføring af tykkere lag forlænger tørretiden væsentligt. Det kan være en fordel at påføre flere tynde lag for at sikre god gennemhærdning, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling. Ved slibning af spartelmassen bruges sandpapir til vandfortyndbare produkter.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar i min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

5097 0012


Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Godkendelser

CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevneerklæring for produktet (DoP).

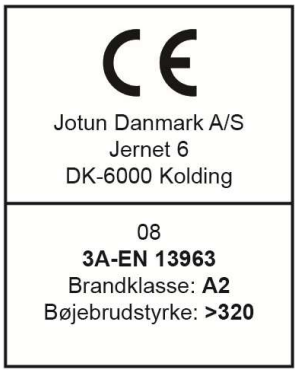

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.



Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.