JOTUN DryTech Mur Primer

JOTUN DryTech Murprimer



Produktbeskrivelse

Type

Murprimer til alle typer murværk, fundament og beton til udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Grunding sikrer komplet murværk system. Gør underlaget vandafvisende. Binder løse partikler til overfladen. Trænger ind og udjævner uens sugeevne i underlaget.

Anvendelsesområde

Til alle typer murværk / fundament / beton. Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Grunding på ubehandlet murværk og på murværk, der er sugende/kridtende efter afvaskning. Produktet anvendes som grunding under **JOTUN DryTech Mursystem**.



Produktdata

Emballagestørrelser	0.75 L, 3 L og 10 L
Kulører	Farveløs/transparent
Generisk type	Upigmenteret grunding baseret på silikoneemulsion.
Tørstofindhold efter volumen	10 ± 2 volumen%
Litervægt	1
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet indeholder max 30 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Produktet skal ikke danne film. Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Pensel anbefales. Påføres nedenfra og op.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m^2/liter)
Anbefalet:	4 – 8
Kommentarer:	Afhængig af underlagets beskaffenhed.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C og under +25°C under påføring.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.


Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:		
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%
Lufttemperatur	10°C	23 °C
Overfladetemperatur	10°C	23 °C

Støvtør		1–2 time(r)
Kan overmales efter	10 time(r)	5 time(r)

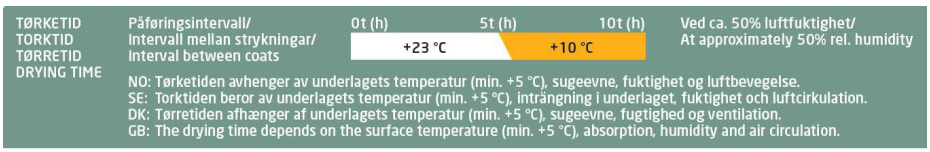

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Brugsanvisning

	Behandling
Forarbejde:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Løstsiddende maling, løs puds og al gammel kalk skal fjernes. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med **JOTUN Kraftvask** med efterfølgende skylning med rent vand. Underlaget skal være tørt inden viderebehandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.
Grunding:	**JOTUN DryTech Murprimer** Påføres nedefra og op på ubehandlet og bart murværk/puds. Produktet skal ikke danne film. Overmales med **JOTUN DryTech Mursystem**.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende grunder må ikke hældes i afløb eller kloak og skal ligeledes bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.



Kontaktinformation

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.