JOTUN Spartel Gipsplade Fin

JOTUN Sparkel gipsplate - fin



Produktbeskrivelse

Type

Let spartelmasse til brug indendørs i tørre rum. Spartelmasse baseret på polymerdispersion, tilsat lette fyldstoffer og finknust dolomitmarmor.

Anvendelsesområde

Spartling af samlinger og pletspartling af gipsplader og andre bygningsplader. Kan også anvendes til spartling af puds og beton. Til brug i tørre rum.

JOTUN Sparkel Gipsplate Fin er velegnet til skæring af gipsplader.

Underlag

Gipsplader og andre bygningsplader samt puds og beton.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Kulører	Beige.
Tørstofindhold efter volumen	47 ± 2 volumen%
Litervægt	1.4
Partikkel størrelse	0 - 0.2 mm
Fyldeegenskaber	0 - 1.5 mm
pH værdi	8.2 til 8.9

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med en spartel.
Til slibning af spartelmassen anvendes slibepapir eller filtsebræt.

Vejledende data for airless spray

Dysestørrelsen tilpasses sprøjtens kapacitet. Ved fuldspartling anbefales en sprøjtevinkel på 60 grader.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent, klar til brug.

Rækkeevne og filmtykkelse

Kommentarer: Afhængig af underlagets beskaffenhed.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:	
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	ca. 30 min.
Berøringstør	24 time(r)
Kan overmales efter	24 time(r)
Klar til brug	ca. 24 time(r)
Tør/Udhærdet til slibning.	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Udstående ujævnheder og betongrader fjernes med spartel eller ved slibning.
Blanke underlag rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling** og slibes matte.
Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand og andre urenheder.

Forbehandling

Afstand på mere end 3 mm mellem gipspladerne samt skader forspartles med **JOTUN Filler**.

Spartel, fugemasse

Forsænkede samlinger fyldes med spartelmasse.
Produktet er særdeles velegnet til fugefyldning af gaspaneler. Marco Papirremse anvendes til fugeslibning/ makulering. Papirstrimlen lægges i den våde spartel og presses godt ind med en bredspartel (bredde maks. 20cm). Sørg for, at papirstrimlen er dyb nok til at have en god lysåbning. Der skal være plads til yderligere to lag spartelmasse uden at danne en forhøjning over gipspladefugen. Fjern overskydende spartelmasse.
Samlingen skal spartles 2 gange til og trækkes ud/fordeles med et egnet spartelværktøj. Det er vigtigt, at spartlen er gennemtør mellem hver behandling.

Skrue-/sømhuller og andre bygningsplader end gipsplader pletspartles/samlinger spartles 2-3 gange.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Malerremse anvendes kun på gipsplader.

Jotun anbefaler at det altid skal spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip.

Vedligeholdelse

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Miljømærkning

2097 0011

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:
- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LCI 05-10440, 2014)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Klasse B iht. Bedömningskriterier 6.0 for SundaHus (2013)
- Svanemærket (2097 0011)

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.
BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.


Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Godkendelser

CE-mærkning

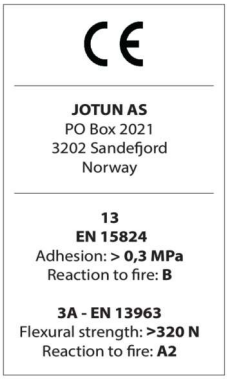

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.



Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.