JOTUN Original Akryl Murprimer



Produktbeskrivelse

Type

Akrylgrunder, velegnet til beton, til udendørs brug.

Egenskaber og fordele

Egnet til beton. Trænger ind og udjævner uens sugeevne i underlaget. Binder løse partikler til overfladen og giver god vedhæftning.

Anvendelsesområde

Anvendes på puds med et højt cementindhold, på beton, eternit og andre mineralske underlag.
Cementfiberplader behandles iht. pladeleverandøres anbefaling.
Produktet anbefales kun til udendørs brug.



Vann/
JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l og 10 l.
Toning	Må ikke tones i **Jotun Multicolor**.
Kulører	Farveløs.
Glansgrad	Mat
Generisk type	Akryl.
Tørstofindhold efter volumen	18 ± 2 volumen%
Litervægt	1.03
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet indeholder max 30 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

Rengøring af maleværktøj

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m²/liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	5 – 7	143 – 200	26 – 36
Kommentarer:	Afhængig af underlagets beskaffenhed.		

Forhold under påføring


- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:			
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	10°C	5°C
Overfladetemperatur	23 °C	10°C	5°C
Støvtør	30 min.	1 time(r)	
Kan overmales efter	5 time(r)	10 time(r)	24 time(r)

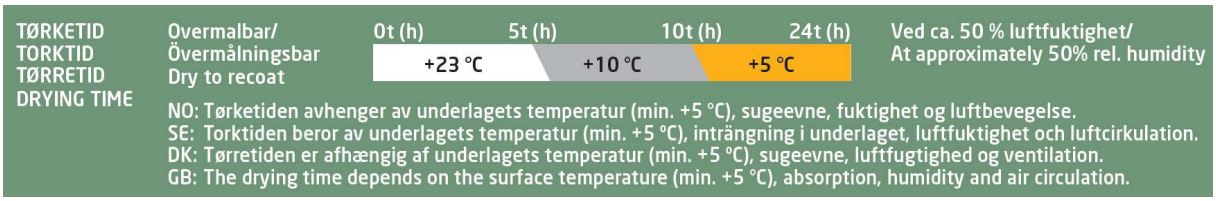

Brugsanvisning

Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.

Underlag	**Behandling**
Ny beton / ubehandlet beton:	Formolie/slamhud fjernes med mekanisk rensning/sandblæsning.
Pudsede underlag:	Løs puds skal fjernes. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Pudsreparationer skal være tørre og udhærdede inden videre behandling.
Ubehandlet tegl:	Teglsten skal pudses i henhold til gældende standarder inden viderebehandling. Pudsreparationer skal være tørre og udhærdede inden videre behandling.
Cementfiberplader:	Behandles iht. pladeleverandøres anbefaling.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask ogTræ- og Murrens** med efterfølgende skylning med rent vand.
Fugtniveauet i underlaget skal være max. 6% ved behandling.

Underlag	Behandling
Ubehandlet:	Underlaget skal være tørt inden viderebehandling.
Tidligere malet:	Løstsiddende maling skal fjernes. Underlaget skal være tørt inden viderebehandling.

Grunding

JOTUN Original Akryl Murprimer påføres fyldigt på bart murværk.

Topstrøg

2 strøg **JOTUN Original Akryl Murmaling**.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende grunder må ikke hældes i afløb eller kloak og skal ligeledes bortskaffes iht. lokale forskrifter.





Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.



Produktregistreringsnummer: 4185277

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.