# JOTUN Original Akryl Murmaling




## Produktbeskrivelse

### Type

Silkemat, akryl murmaling til udendørs brug, velegnet på beton.

### Egenskaber og fordele

Meget god farve- og glansstabilitet. Stort udvalg af farver. Forebygger overfladeskimmel.

### Anvendelsesområde

Anvendes på puds med et højt cementindhold, på beton, eternit og andre mineralske underlag. Cementfiberplader behandles iht. pladeleverandøres anbefaling. Produktet anbefales ikke på puds med et højt kalkindhold. Produktet anbefales kun til udendørs brug.




## Produktdata

| | |
|---|---|
| **Emballagestørrelser** | 3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l). |
| **Fås i følgende baser** | A, B og C. Baser kan kun anvendes, når de er tonet. |
| **Toning** | Skal tones i **Jotun Multicolor**. |
| **Kulører** | Hvid |
| **Glansgrad** | 07 Silkemat |
| **Generisk type** | Ren akrylmaling. |
| **Tørstofindhold efter volumen** | 40 ± 2 volumen% |
| **Litervægt** | 1.34 |
| **pH værdi** | 7.8 til 8.8 |
| **VOC for brugsklar blanding** | EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC. |



Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

# Påføringsinformation

## Bemærk

Må ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsættes fremmede olier. **JOTUN Original Akryl Murmaling** må ikke fortyndes.
Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.
Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv.

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre og fra forskellige tonesystemer kan give nuanceforskelle i farven. Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Omrøres godt.
  Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område.
  Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

## Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.

## Vejledende data for airless spray

| | |
|---|---|
| **Sprøjtedyse** | 0,53 mm (0,021") |
| **Sprøjtevinkel** | 65–80° |
| **Dysetryk** | 15 MPa (150 kg/cm²) |

## Rækkeevne og filmtykkelse

| | Forbrug pr. strøg (m²/liter) | Filmtykkelse pr. lag (µm) | |
|---|---|---|---|
| | | Våd (beregnet) | Tør (beregnet) |
| **Anbefalet:** | 6 – 9 | 111 – 167 | 44 – 67 |

## Forhold under påføring

Temperatur i luften og underlaget skal være over +5°C.

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

- Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.

Produktet indeholder effektive midler mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen. Ved ugunstige forhold for optørring og udhærdning kan der dannes en usynlig, gul forbindelse i overfladen. Dette er et fænomen i overfladen, som vil forsvinde efter nogen tid ved eksponering for lys og UV stråler. Fænomenet påvirker ikke produktets effekt mod overfladeskimmel og vil på anden måde heller ikke forringe produktets kvalitet og holdbarhed.



Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.


## Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

| | | |
|---|---|---|
| **Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:** | | |
| **Relativ Fugtighed (R.F.)** | 50% | 50% |
| **Lufttemperatur** | 23 °C | 10°C |
| **Overfladetemperatur** | 23 °C | 10°C |
| **Støvtør** | 30 min. | 2 time(r) |
| **Kan overmales efter** | 10 time(r) | 20 time(r) |

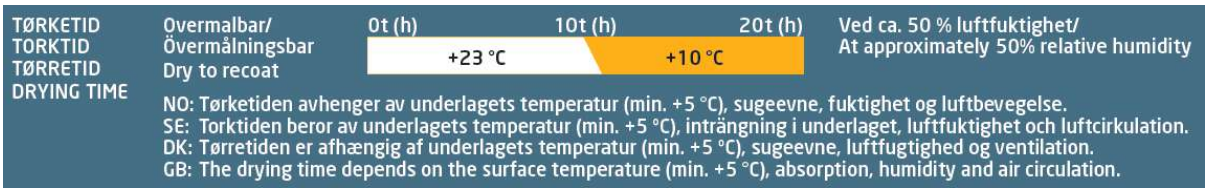


# Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med **JOTUN Kraftvask** med efterfølgende skylning med rent vand. Fugtniveauet i underlaget skal være max. 6% ved behandling.
Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.

| **Underlag** | **Forbehandling** |
|---|---|
| Ny beton / ubehandlet beton: | Formolie/slamhud fjernes med mekanisk rensning/sandblæsning. |
| Plastered surfaces : | Løs puds skal fjernes. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Pudsreparationer skal være tørre og udhærdede inden videre behandling. |
| Ubehandlet tegl: | Teglsten skal pudses i henhold til gældende standarder inden viderebehandling. Pudsreparationer skal være tørre og udhærdede inden videre behandling. |
| Tidligere malet: | Løstsiddende maling skal fjernes. Underlaget skal være tørt inden viderebehandling. |
| Cementfiberplader: | Behandles iht. pladeleverandøres anbefaling. |

## Grunding

**JOTUN Original Akryl Murprimer** påføres fyldigt på bart murværk.

## Topstrøg

2 strøg **JOTUN Original Akryl Murmaling**.



Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

### Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.





## Miljømærkning

### Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

- Kriterier for egenskaber i BETA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2022):
- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.
- Mat 02: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM® NOR (2016)
- Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM International (2021)/BREEAM® International (2016)
- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
**Førstehjælp**, se pkt. 4.
**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.
**Transportinformation**, se punkt 14.
**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4185314




## Kontaktinformation



Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

# Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.



Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.