DRYGOLIN Power Clean vindue og dør

DRYGOLIN PowerClean vindu og dør



Produktbeskrivelse

Type

Dækkende træbeskyttelse til udendørs brug. Til vinduesindfatninger, døre og andre detaljer.

Egenskaber og fordele

DRYGOLIN Power Clean Dør og vindu er en maling, der giver en smuk finish. Den bliver hurtigt ikke-klæbende, hvilket gør den særdeles velegnet til vinduer, døre og andre detaljer som havemøbler mm. Den er nem at påføre og har en meget lav smudsoptagelse, bevarer sin farve og glans i lang tid og giver dermed et nymalet udseende år efter år.

Anvendelsesområde

Specielt velegnet til høvlet træværk som fx vinduer, døre, udhæng, havemøbler, garageporte, hegn og lign.
Anvendes på nyt træværk, tidligere olielaseret, træbeskyttet eller malet træværk, også trykimprægneret.
Anvendes i system med **VISIR Oljegrunning**.
Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	A, B, C og KLASSISK HVIT.
Toning	Baser skal tones i **Jotun Multicolor**.
Kulører	Klassisk hvit kan anvendes utonet.
Glansgrad	15
Generisk type	baseret på akryl med specialtilpassede egenskaber.
Tørstofindhold efter volumen	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1.24
pH værdi	8,5
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 70 g/l VOC.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Påføringsinformation

Bemærk

For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/detaljer, min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm).
Afrund skarpe kanter. Husk at behandle endetræet. Lav prøveopstrøg.
Må ikke blandes med andre malingsprodukter og skal ikke tilsættes fremmede olier. Produktet er vandfortyndbart. Produktet må ikke fortyndes.

Tidligere tjære-/mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Linolieholdigt/ olieholdigt underlag kan give blæredannelse og afskalning. Sol på halvtør behandling kan give skintørring og solblærer. Malebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre og fra forskellige tonesystemer kan give nuanceforskelle i farven.
Gør som følger for at undgå nuanceforskelle:

- Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen i en ekstraemballage. Omrøres godt.
  Produktionsnummeret ses foran på emballagen, hvor der er en etiket, som starter med SZ eller SV.
- Man kan med fordel bruge det samme produktionsnr. inden for det samme definerede område. Hvis man skifter til en spand med et andet produktionsnr. midt på en væg eller et lukket område, øges risikoen for synlige nuanceforskelle.
- Hvis malingen er tonet på forskellige tidspunkter og/eller på forskellige tonemaskiner, kan der forekomme nuanceforskelle i farven. Vær opmærksom på dette, hvis du supplerer dit køb af maling/dækkende træbeskyttelse/lasur/vedligeholdelsesolie på et senere tidspunkt.
- Hvis du opdager synlige forskelle, venligst kontakt din forhandler.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte.
Hvis påført med rulle eller sprøjte, bør underlaget efterstryges umiddelbart med en pensel.
Brug egnet maleværktøj for et flot slutresultat.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.011 – 0.019"
Sprøjtevinkel	30–50°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm²)

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Fortynding

Tilsæt ikke fremmede olier.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Rækkeevne og filmtykkelse

		Forbrug pr. strøg (m²/liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
			Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:		6 – 10	100 – 167	37 – 62
Kommentarer:	Afhængig af underlaget.		For at sikre lang holdbarhed er det vigtigt at påføre nok maling på kanter/høvlede flader/ detaljer, min 3 strøg (150 µm tør malingfilm).	

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +5°C.

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

- Høj luftfugtighed (RF%) forlænger tørretiden væsentligt for vandfortyndbare produkter.
- Varm luft indeholder mere fugt end kold luft, hvilket kan føre til dug ved fald i temperaturen.
- Stillestående luft forlænger tørretiden og udgør en større risiko for dug.
- Lav temperatur og dug kan give give mangelfuld filmdannelse/hærdning.

Hvis der er risiko for dugfald, bør malerarbejdet afsluttes i god tid inden dugfald.


Produktet indeholder effektive midler mod overfladeskimmel og algevækst i malingsfilmen. Ved ugunstige forhold for optørring og udhærdning kan der dannes en usynlig, gul forbindelse i overfladen. Dette er et fænomen i overfladen, som vil forsvinde efter nogen tid ved eksponering for lys og UV stråler. Fænomenet påvirker ikke produktets effekt mod overfladeskimmel eller vil på anden måde heller ikke forringe produktets kvalitet og holdbarhed.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:			
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	15°C	5°C
Overfladetemperatur	23 °C	15°C	5°C

Støvtør	0,5 time(r)	1 time(r)	1,5 time(r)
Kan overmales efter	2 time(r)	3 time(r)	6 time(r)

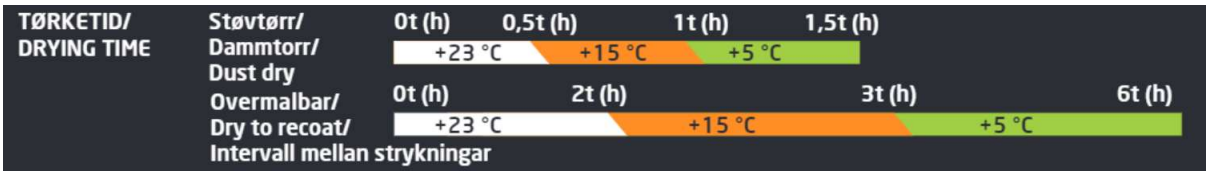

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Afrund skarpe kanter for at opnå den bedst mulige kantdækning. Afrund skarpe kanter med slibepapir.

Underlag	Behandling
Nyt træværk:	Nyt træværk behandles før eller umiddelbart efter montering med et strøg **VISIR Oljegrunning**. **VISIR Oljegrunning klar** anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 3 strøg **DRYGOLIN Power Clean Dør og vindu** på nyhøvlet træværk og 2 lag på nyt, uhøvlet træværk.
Nyt træværk, der har stået ubehandlet i mere end 4 uger:	Rengøres med **JOTUN Kraftvask** og afrenses med stålkardæsk. Bart, friskt træværk påføres **VISIR Oljegrunning**. **VISIR Oljegrunning klar** anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/ snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 3 strøg **DRYGOLIN Power Clean Dør og vindu** på nyhøvlet træværk og 2 lag på nyt, uhøvlet træværk.
Tidligere behandlet træværk:	Rengøres med **JOTUN Kraftvask** og afrenses med stålkardæsk. Løs maling/ træbeskyttelse og løse træfibre afrenses med stålkardæsk/afskrabning. Blanke, hårde underlag matteres mekanisk. Bare områder efter afrensning med stålkardæsk/afskrabning grundes med **VISIR Oljegrunning**. **VISIR Oljegrunning klar** anvendes, når træværket grundes i den kolde årstid, når temperaturen i luften og underlaget er under +5°C. Grundingen skal stryges godt ud. Bart endetræ/snitflader påføres 3-4 strøg vådt-i-vådt. Påfør 2 strøg **DRYGOLIN Power Clean Dør og vindu**.
Rengjort metal:	Metallet grundes først med **QUICK Bengalack Grunder**. Påfør 2 strøg **DRYGOLIN Power Clean Dør og vindu**.

Vedligeholdelse

Rengør huset med **JOTUN Kraftvask** ved behov.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.



For at reducere vort miljømæssige fodaftryk er et af vore tiltag at benytte genanvendt plastik i emballagen. Denne spand består af op til 60% recirkuleret plast.

Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4556883



Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.