LADY Aqua Matt



Produktbeskrivelse

Type

Mat maling til badeværelser og vådrum.

Egenskaber og fordele

Indgår i Jotuns vådrumssystem. LADY Aqua Matt har SINTEF Teknisk Godkendelse, er anbefalet af Fagrådet for Vådrum og godkendt af Den Svenske Malerbranches Vådrumskontrol.

Anvendelsesområde

Kan anvendes på vandtætte og vandafvisende overflader på vægge/lofter i vådrum på sygehuse, næringsmiddelindustrien og andre steder, hvor der kræves et slidstærkt og fugtbestandigt underlag.
Malingen indeholder skimmelhindrende midler.
Produktet anbefales kun til indendørs brug. I Danmark kan Jotuns Vådrumssystem, som produktet indgår i, anvendes iht. Vådrum SBI anvisning nr. 252.

Se jotun.dk samt længere nede i teksten i dette tekniske datablad for en udførlig beskrivelse af systemets opbygning.
Jotun Våtromsystem er ikke testet eller anbefalet i sauna eller dampbad.


Underlag

Velegnet på beton, puds og gipsplader. Spånplader til vådrum er uegnet underlag til Jotuns Vådrumssystem.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i **Jotun Multicolor**. Alle andre farverecepter skal tones i **Jotun Multicolor**. Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	Mat 05

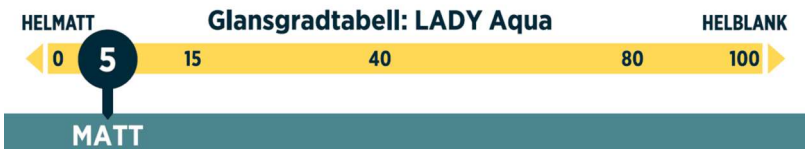

Generisk type	Akrylmaling.
Tørstofindhold efter volumen	43 ± 2 volumen%

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Litervægt	1.4
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt før brug. Følg monteringsanvisningen, når Jotun Vådrumssystem anvendes, se jotun.dk.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Sprøjtevinkel	50–80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m²/liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet	8 – 10	100 – 125	41 – 51

Forhold under påføring

Underlaget og luftens temperatur skal minimum være +10°C under påføring. Luftens RH max. 70 %.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:	
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C
Berøringstør	1 time(r)

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Kan overmales efter	4 time(r)
Klar til brug	10 dage
Gennemhærdet	10 dage

Mindst 10 dage inden området udsættes for vand.

Brugsanvisning

Opbygning af et vandtæt system

Forarbejde:	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Ujævnheder i underlaget, huller efter skruer, pladesamlinger og indad- og udadgående hjørner spartles med **JOTUN Vådrumsspartel**. Udadgående hjørner skal forstærkes med hjørnebeslag på underlag af plader.
Overgangen mellem væg og gulv:	Når der anvendes gulvbelægning af vinyl, skal glasvævet/-filten overlappe min. 25 mm henover gulvbelægningens opkant. **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** og **LADY Aqua Mat/JOTAPROFF Aquatech** påføres, således at der males min. 3 mm under glasvævet/-filten for at forsegle dette. Overgangen mellem sokkel og væg spartles med **JOTUN Spartel Vådrum**. Gulvbelægning af PVC overflade slibes godt, afstøves og affedtes for at få bedst mulig vedhæftning i overgangen mellem gulvbelægningen og det malebehandlede vådrumssystem. Når der anvendes sokkelklinker skal vægfladen færdigbehandles med hele malingssystemet, inden sokkelklinkerne sættes op. Malingssystemet skal overlappe gulvmembranen med min. 25 mm. Sokkelklinkerne sættes op, og der lægges egnet vådrumsfugemasse i overgangen mod malingssystemet. Malingssystemet skal overlappe gulvmembranen med min. 25 mm. Sokkelklinkerne sættes op, og der lægges egnet vådrumsfugemasse i overgangen mod malingssystemet.
Rørgennemføringer:	Omkring rørgennemføringer skæres en V-fuge, som grundes med **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum**, der er fortyndet med vand i forholdet 2:1. Tørretid er minimum 30 minutter. Herefter udfyldes fugen med egnet vådrumsfugemasse. Ved rørgennemføringer i skabe skal der monteres egnet manchet i vådrumsfugemassen. Manchetten limes fast til underlaget med egnet vådrumsfugemasse. Se også udførlig monteringsvejledning. www.jotun.com/no-no/decorative/interior/how-to/how-to-paint-wet-room
Badeværelseshylder/ nicher:	Nye badeværelser med indbyggede brusehylder eller hyldenicher anbefales at bruge vandtætte præfabrikerede indbyggede badeværelseshylder/nicher. I eksisterende, malede badeværelser anbefales det at montere fliser eller glasplader på den vandrette overflade. Vær omhyggelig med at der tætnes for vand og fuges med rigtigt fugeprodukt omkring fliser eller glasplade. Vandet skal ledes væk fra hylden.
Grunding:	Påfør **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** ufortyndet. Forbrug 4-5 m²/liter. Brug en langhåret malerrulle. Montér **JOTUN Glasvæv/-filt**. Når glasvævet/-filten sættes op, skal **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** stadig være våd, dvs. må ikke være overfladetør. Tapetlængderne monteres kant i kant på underlaget og med 1 cm overlapning i indgående hjørner. Montér max. 2 længder ad gangen. Hvis der skulle opstå blærer, er det vigtigt at disse udglattes. Dette opnås bedst med en stiv plastspartel, der er afrundet i kanterne. Sørg for, at alle vægbeklædninger presses fast mod klæberen. Hvis vægbeklædningen løftes fra underlaget under monteringen, skal den tørres af igen efterfølgende for at undgå stød og vabler. Lad **JOTUN Grunder og lim til Vådrum** og vægbeklædningen tørre i 12 timer. Påfør derefter **JOTUN Grunder og lim til Vådrum**. Forbrug 4-5 m²/liter. Lad dette tørre i 12 timer. Når glasvævet/-filten sættes op anvendes en skarp kniv til at skære i glasvævet/-filten. Snitskader eller i revner i glasvævet/-filten, som er opstået ifm. snit til rørgennemføringer, repareres med et ekstra lag ufortyndet **JOTUN**

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

	Grunder og Lim til Vådrum henover skaden. Se også udførlig monteringsvejledning. www.jotun.com/no-no/decorative/interior/how-to/how-to-paint-wet-room
Vægbeklædning:	Påfør **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** ufortyndet. Forbrug 4-5 m²/liter. Brug en langhåret malerrulle. Montér **JOTUN Glasvæv/-filt**. Når glasvævet/-filten sættes op, skal **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** stadig være våd, dvs. må ikke være overfladetør. Tapetlængderne monteres kant i kant på underlaget og med 1 cm overlapning i indgående hjørner. Montér max. 2 længder ad gangen. Hvis der skulle opstå blærer, er det vigtigt at disse udglattes. Dette opnås bedst med en stiv plastspartel, der er afrundet i kanterne. Sørg for, at alle vægbeklædninger presses fast mod klæberen. Hvis vægbeklædningen løftes fra underlaget under monteringen, skal den tørres af igen efterfølgende for at undgå stød og vabler. Lad **JOTUN Grunder og lim til Vådrum** og vægbeklædningen tørre i 12 timer. Påfør derefter **JOTUN Grunder og lim til Vådrum**. Forbrug 4-5 m²/liter. Lad dette tørre i 12 timer. Når glasvævet/-filten sættes op anvendes en skarp kniv til at skære i glasvævet/-filten. Snitskader eller i revner i glasvævet/-filten, som er opstået ifm. snit til rørgennemføringer, repareres med et ekstra lag ufortyndet **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum** henover skaden. Se også udførlig monteringsvejledning. www.jotun.com/no-no/decorative/interior/how-to/how-to-paint-wet-room
Topstrøg:	2 strøg **LADY Aqua Matt**.

Underlag, som tidligere er malebehandlet med Jotuns Vådrumssystem

Forarbejde:	Rengøres med **JOTUN Specialvask før Maling**, slibes mat og afstøves. Underlag, der er angrebet af skimmelsvamp og/eller har misfarvninger og belægninger desinficeres med **JOTUN Træ- og Murrens** efter rengøring. Tidligere malet vådrum system skal være ubeskadiget. Eventuelle skader skal repareres, før du overmaler med **LADY Aqua Mat**. Mindre ridser påføres et strøg ufortyndet **JOTUN Grunder og Lim til Vådrum**. Skader (op til 10 mm) repareres med Bostik H760 og påføres et strøg ufortyndet ^ BJOTUN Grunder og Lim til Vådrum. Efter 12 timers tørretid, påføres **LADY Aqua Mat** maling i to strøg med et forbrug på 8−10 m²/liter. Ved større skader/huller i underlaget skal der laves et nyt vådrumssystem med grunder og glasvæv til vådrum på hele væggen fra hjørne til hjørne på det sted, hvor skaden er sket (ovenpå eksisterende vådrumssystem) for at sikre, at systemet bevarer vandfastheden.
Topstrøg:	2 strøg **LADY Aqua Matt**. Lad der gå min. 4 timer mellem hver påføring.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres eller udsættes for vand de første 10 dage (udhærdningstid for produktet).
Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales.
Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Tomme og tørre malingsspande i metal kan leveres under Metal på din lokale genbrugsplads/affaldsstation.
Tomme og tørre malingsspande i plast bortskaffes iht. din lokale genbrugsplads/affaldsstations anvisninger, husk at fjerne metalhåndtaget.
Læs mere om affaldssortering på din kommunes hjemmeside.





Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.



Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

Svanemærket (2096 0002)
Sintef Teknisk Godkjenning (TG 2369).

BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)
- Hea 02: VOC exemplary level emission (ISO 16000-9:2024) and the VOC content for Interior Matt walls and ceilings (Gloss <25 @ 60 degrees)(10 g/l).
- Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR v6.1 (2023)/BREEAM-NOR v6.0 (2022)
- Hea 02-02: Mønster gyldigt niveau. VOC-indhold for "Mat indendørs væg- og loftmaling" (10 g/l) og emissionskrav (ISO 16000-9:2024).
- Mat 02: Produktets sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer på den norske prioritetsliste (A20-liste) og REACH godkendelses-/autorisationsliste – Bilag XIV, forbud og restriktioner – Bilag XVII og SVHC-kandidatliste.
- Mat 02: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

BREEAM-NOR (2016)
- Hea 02: VOC-innhold for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25 @ 60 degrees) (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-9:2024).
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.
- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

Certifikater og godkendelser kan udleveres ved forespørgsel.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Godkendelser

Garanti

Dækker med garanti efter 2 strøg. Nærmere om Jotuns Garanti - **"Dækker efter 2 strøg".**
Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.
Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg på ikke-absorberende overflader. Garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler
00-1 1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

(Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.