JOTUN Sprøjtespartel Medium 6887

Produktbeskrivelse

Type

Færdigblandet letspartelmasse med god fyldeevne, der er tilpasset påføring med markedets gængse sprøjtepåføringsudstyr.

Egenskaber og fordele

Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således at man hurtigt og let opnår et perfekt resultat. Er meget let at slibe. Produktet er CE-mærket og godkendt i henhold til EN13963.

Anvendelsesområde

Produktet kan anvendes i forbindelse med spartling af gipspladesamlinger, hvor der anvendes papirremser som armering. Anvendes indendørs i tørre rum til spartling af vægge og lofter af letbeton, beton, puds, gipsplader med mere. Produktet anvendes desuden til spartling af gipspladesamlinger, hvor der anvendes sparteltape.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Kulører	Lysegrå
Generisk type	EVA-polymerdispersionsbaseret spartelmasse med sfærisk aluminium silikat, ekspanderet perlite og dolomit.
Partikkel størrelse	max 0.2 mm
pH værdi	8 til 9

Påføringsinformation

Bemærk

Spartelmassen er ikke vandbestandig. Kan overmales.

Påføringsværktøjer / -metoder

Kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser.

Rengøring af maleværktøj

Rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd.
Indtørret spartelmasse opløses ved iblødsætning i vand.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Rækkeevne og filmtykkelse

Kommentarer: 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.

Forhold under påføring

Underlaget skal være over +10°C under påføring.

Rengøring af spild

Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe.

Tørretider

Afhængig af lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m.
Kan anvendes i lagtykkelser på op til 4 mm. Påføring af tykkere lag forlænger tørretiden væsentligt.
Det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:	
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	8-10 timer

Brugsanvisning

Forarbejde

Udstående ujævnheder og betongrader fjernes.
Før spartling rengøres fladen for støv, sand og andre ujævnheder.
Alle overflader skal være bæredygtige, rene, uden støv og løse partikler.

Spartel, fugemasse

Kan påføres med traditionelt påføringsudstyr, der kan påføre sprøjtespartelmasser.
Spartel i en lagtykkelse fra 0-4 mm. Udfyldninger større end 4 mm bør lægges i flere lag eller fyldes med JOTUN Sprøjtesparkel Grov 6988, der har en fyldeevne fra 0-10 mm. Påføring af tykkere lag forlænger tørretiden væsentligt.
Det kan da være en fordel at påføre spartelmassen ad flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.
Afslibning udføres med fint sandpapir.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.
Holdbar i min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Miljømærkning

Produktet er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

5097 0012


Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Godkendelser

CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevnedeklaration for produktet (DoP).

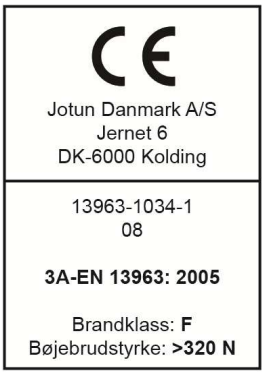

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.



Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.