



JOTAPROFF Prima Air

Minimal lukt. Maks fart!



For et best mulig inneklima

JOTAPROFF Prima Air 05 er skikkelig effektiv i bruk med lett og fin påføring. Den gir et flott, matt sluttresultat som varer. Malingen lukter minimalt og gir et godt inneklima både under og etter påføring.

- ✓ Inneklimasertifisert
- ✓ Matt, varig finish
- ✓ Suverene påføringsegenskaper og svært god dekk



JOTAPROFF Prima Air 05

Type

En flott, matt og varig vanntynnet akryl dispersjonsmaling for innendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

JOTAPROFF Prima Air 05 er fantastisk å jobbe med! Effektiv i bruk, har lite motstand, er lett og fin å påføre. Malingen er mer slitesterk, er tidlig vaskbar, og gir et flott, matt og varig sluttresultat.

JOTAPROFF Prima Air 05 lukter minimalt og gir et godt inneklima både under og etter påføring.


Bruksområder

Til slette vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sparkel.



Produktdata

Emballasjestørrelser:	3 L (fyllingsgrad 2,7 L) og 10 L (fyllingsgrad 9 L).
Fås i følgende baser:	Hvit, A, B og C.
Brekking:	Benyttes hvit base som hvit farge skal den IKKE blandes over Jotun Multicolor. Alle andre fargeresepter skal blandes over Jotun Multicolor.
Glansgrad:	05 matt

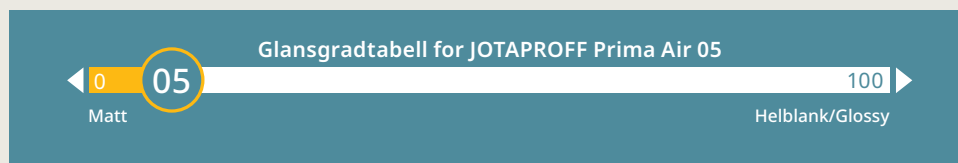

23° C-50 % H.



23° C-50 % R.H.



Overmalbar
Overmålningsbar
Dry to recoat



Min. air and
surface temp.



Vann/JOTUN
Penselrens



Tilfredstiller

BREEAM-NOR

v.6.0

jotun.no/proff