



JOTAPROFF Prima Clean

Ekstremt slitesterk. Rå finish!



Malingen som tåler juling

JOTAPROFF Prima Clean 05 er en ren akrylmaling som er perfekt der det stilles høye krav til slitestyrke og vaskbarhet. Perfekt til rom som utsettes for tøff bruk, som for eksempel skoler, kontorer, institusjoner, hoteller og restauranter.

- ✓ Flekkavvisende og suveren vaskbarhet
- ✓ Skjoldfri matt finish
- ✓ Ekstremt høy slitestyrke



JOTAPROFF Prima Clean 05

Type

Ekstremt slitesterk, matt, vanntynnet akrylmaling for innendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

JOTAPROFF Prima Clean 05 gir en flott matt overflate som er særdeles slitesterk. Malingen er flekkavvisende og har suveren vaskbarhet. Når flekkene enkelt vaskes bort, forblir overflatene flotte over tid, slik at det blir mindre behov for etterflikking og ommaling. Perfekt der det stilles høye krav til vaskbarhet og slitestyrke, som for eksempel offentlige bygg, hoteller, restauranter, næringsmiddelindustrien ol.

Med JOTAPROFF Prima Clean 05, får du lave vedlikeholdskostnader der du slipper hyppige rehabiliteringer. På den måten bidrar malingen til god driftsøkonomi på bygget.

Bruksområder

Til slette vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sparkel.




Produktdata

Emballasjestørrelser: 3 L, 10 L, 100 L på bestilling.

Fås i følgende baser: Hvit, A, B og C.

Brekking: Hvit base kan benyttes ublandet som hvit. Alle andre fargeresepter skal blandes over **Jotun Multicolor**.

Glansgrad: 05 matt

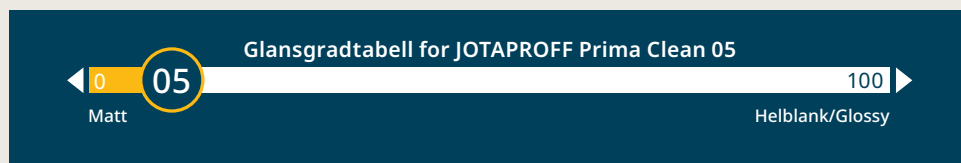

23°C-50 % R.H.



23°C-50 % R.H.



Overmalbar
Övermålningsbar
Dry to recoat



Min. air and
surface temp.



Tilfredstill

BREEAM-NOR

v.6.0

jotun.no/proff