



JOTUN SPARKEL

VEIEN TIL SLETTE, VAKRE VEGGER



RIKTIG SPARKLING

– en forutsetning for et godt sluttresultat

På de neste sidene gir vi tips og hjelper deg med å velge rett produkt. Alt for at sparklingen skal gå enklest mulig – og sluttresultatet bli enda bedre.




VELG RIKTIG SPARKEL

Jotun sparkelmasser er tilpasset ulike bruksområder og arbeidsmetoder. Velg det produktet som passer best til arbeidsoppgaven, og som du liker å bruke.




Før du begynner


Før du begynner bør overflaten vaskes med Jotun Spesial vask før maling. Skjær bort løst underlag og utstående deler. Slip raskt over med sandpapir, før du tørker av veggene med en tørr mikrofiberklut. Med et godt utgangspunkt, blir jobben enklere.



Vask veggene for å fjerne fett og smuss



Skjær bort løse og utstående deler.



Slip raskt over veggene

Skjøtsparkling

For et godt sluttresultat må skjøter mellom sponplater og andre bygningsplater sparkles. Er platene jevnt montert uten «høydeforskjell», er det nok å fylle skjøten med sparkel. Er det «høydeforskjell» mellom platene, bør man sparkle ut forskjellen ved å bruke en 20–30 cm bred sparkelspade.



Flekksparkling

Mindre hull og skader i underlaget kan enkelt flekksparkles. Bruk en liten sparkelspade og puss med sandpapir når sparkelen har tørket. Gjenta behandlingen dersom overflaten fortsatt ikke er jevn.



ANBEFALT PRODUKT

Til flekk- og skjøtsparkling anbefales Jotun Sparkel gipsplate fin, Jotun Sparkel vegg & tak eller Jotun Våtromsparkel. Til møbler og treverk anbefales Jotun Sparkel for treverk.



SKJØTSPARKLING AV GIPSPLATER

For å få en jevn og slett overflate over skjøtene, samt styrke til vegger og tak, har Jotun tilpassede produkter med suverene egenskaper.



FØR DU BEGYNNER

For et godt resultat må gipsplatene være montert i henhold til leverandørens anvisninger. Skruer skal ikke stikke opp av, eller perforere, kartongen.

UTFØRELSE

Fyll den forsenkede kanten med ca 1 mm sparkel, og legg Jotun Sparkelremse papir i sparkelen. Press inn sparkelremsen med en sparkelspade som er maksimalt 20 cm bred. Det skal bare være et tynt lag sparkel over sparkelremsen, når du er ferdig.

Når sparkelen rundt papirremsen er gjennomherdet, fylles forsenkningen med sparkel. Bruk en 25-30 cm bred sparkelspade. Slip ned eventuelle utstående forhøyninger før neste sparkelsjikt påføres. Gjenta sparklingen inntil veggen er helt slett som på bilde 4.

Tips: se på veggen i skrå vinkel og med et sterkt lys for lettere å se ujevnheter.



1. Press sparkelremsen kraftig inn sparkelen med en smal sparkelspade.



2. Forsenkningen skal foreløpig ikke være fylt med sparkel. Det gjøres i neste trinn.



3. Bruken bredere sparkel til andre og tredjengangs sparkling.



4. Ferdig skjøtsparkling. Forsenkningen er slett, uten å bygge ut.

LANGVARIG VAKKERT SLUTTRISULTAT

Jotun Sparkelremse og Jotun Sparkel Gipsplate fin, gir sterke skjøter og et langvarig godt sluttresultat.



ANBEFALT PRODUKT

Til skjøtsparkling av gipsplater anbefales Jotun Sparkel gipsplate fin. Avhengig av underlag kan også Jotun Sparkel Vegg & tak medium, Rullesparkel Medium eller Jotun Våtromsparkel benyttes til skjøtsparkling. Til skjøtsparkling av gipsplater benyttes Jotun Sparkelremse papir for å gi stryrke til skjøten og for å hindre sprekkdannelse.



HELSPARKLING

Helsparkling vil si å sparkle hele vegger eller tak. Helsparkling gir en helt jevn overflate som skjuler underlaget. For et bedre sluttresultat anbefales det å helsparkle overflatene før overmaling.



RULLESPARKLING – ENKEL PÅFØRING MED RULL

Påføring med rull er enklere, mer effektivt og mindre anstrengende. Rullepåføring gjør det lettere å fordele sparkelen jevnt utover. Normalt er to påføringer nok. Første lag skal være fyldig og dekke underlaget, før man avslutter med et tynnere lag. Påfør sparkelen med med rull, før man glatter over med en 30-50 cm bred sparkelspade.

HÅNDSPARKLING – DEN KLASSISKE


Håndsparkling egner seg godt til helsparkling av mindre områder. For et godt resultat påføres sparkelen i flere lag. Normalt er to påføringer nok. Første lag skal være fyldig og dekke underlaget, før man avslutter med et tynnere lag. Påfør sparkelen med med 30 cm bred sparkelspade, før man glatter ut sparkelen med en 30-50 cm bred sparkelspade.

ANBEFALT PRODUKT

Til helsparkling anbefales Jotun Rullesparkel Medium, Jotun Rullesparkel Grove underlag, Jotuns Sparkel Vegg & tak medium, Jotun Sparkel Medium Pluss eller Jotun Sparkel våtrom.



VEGG: LADY PURE COLOR 2011 **ANTIQUE BRASS**

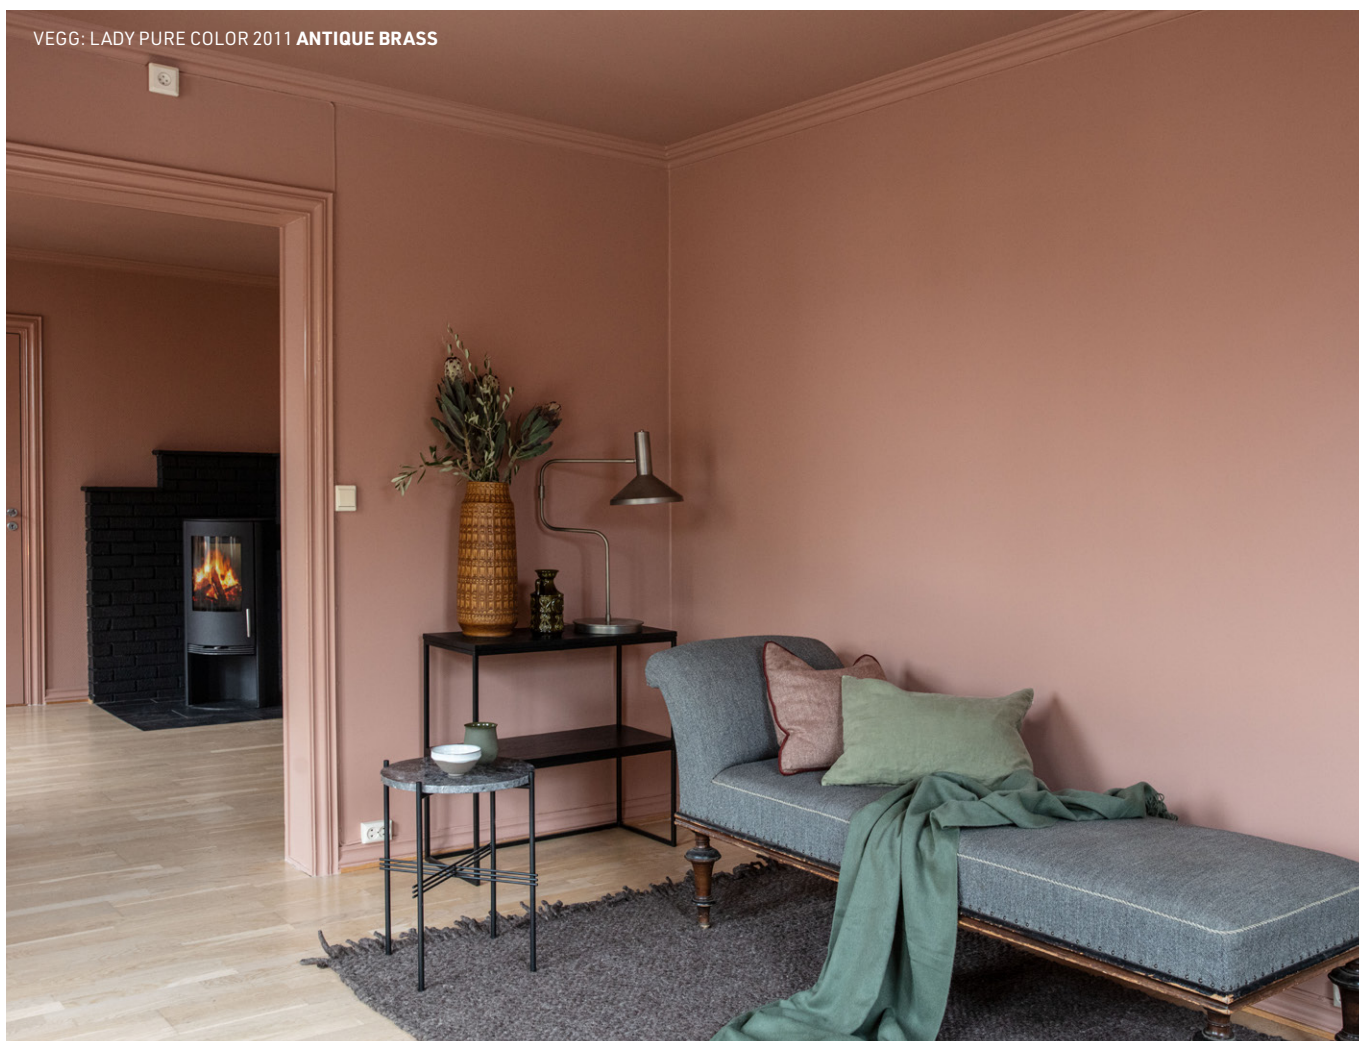

HELSPARKLING MED RULL

Påføring med rull er Jotuns anbefaling til helsparkling. Rullesparkel er enklere å fordele på veggen og arbeidsstillingen er mer behagelig.

UTFØRELSE

Fukt rullen i vann. Overskytende vann presses ut. Jobb rullen ned i spannet slik at rullen blir godt mettet med sparkel. Påfør sparkel i felt á 1 meter. Rull til sparkelen er jevnt fordelt. Første påføring skal være fyldig og dekke underlaget. Glatt ut sparkelen med en bred sparkelspade, 30-50cm. Nedenfra og opp, og ovenfra og ned.



ENHETLIG UTSEENDE

Helsparkler man veggen før overmaling, får veggen et enhetlig utseende og sluttresultatet blir enda bedre.

VAKRE VEGGER MED JOTUN SLETT VEGG FORGRUNNET

Jotun Slett Vegg Forgrunnet gir interiøret et mykt og eksklusivt utseende. Veggoverflaten blir ensartet og får et ettertraktet utseende. For et helt perfekt sluttresultat anbefaler vi Jotun Slett Vegg forgrunnet før overmaling.



FØR DU BEGYNNER

Er underlaget ujevnt, jevnes først overflaten med sparkel. Velg sparkel tilpasset underlaget. Bruk gjerne Jotun Rullesparkel Medium for enklere påføring på store overflater.

TAPETSERING

Påfør Jotun Lim Standard til en tapethøyde. Heng opp Jotun Slett Vegg Forgrunnet og glatt med tapetsparkel. Neste høyde monteres tett inntil forrige høyde, men uten at det blir overlapp. I innvendig hjørne legges tapeten 1 cm forbi hjørnet. Neste høyde henges utenpå og danner overlapp. Husk å tørke bort limsøl med en fuktig klut underveis.

TOPPSTRØK

Jotuns Slett Vegg Forgrunnet behøver kun to strøk med maling. Velg blandt Jotuns høykvalitetsmalinger tilpasset bruksområdet. Til områder med stor slitasje anbefaler vi LADY Wonderwall som er Jotuns mest robuste vegg-maling. For et supermatt eksklusivt utseende anbefales LADY Pure Color. Valget er ditt.



1. Jotun Slett Vegg forgrunnet leveres i praktisk, beskyttende eske.



2. Fjern luftbobler og slett duken med en tapetsletter.



3. Bruk en bred sparkelspade når kanten kuttet.



4. Slettveggen er forgrunnet og trenger bare 2 strøk maling!

Gi interiøret et mykt og eksklusivt utseende med Jotun Slett Vegg forgrunnet. Duken monteres kant i kant.



ANBEFALT PRODUKT

For perfekte, slette og vakre vegger anbefales Jotun Slett Vegg Forgrunnet. Jotun Slett Vegg Forgrunnet gir veggene et mykt og ettertraktet utseende. Veggduken leveres i praktisk eske som beskytter duken mot skader og monteres med Jotun Lim standard. Jotun Malerfug tetter sprekker og gir et solid løft til finishen på sluttresultatet. Påføres før overmaling.



SUVERENE BRUKSEGENSKAPER – FLOTT RESULTAT

Jotuns sparkler har suverene bruks-egenskaper som bidrar til et jevnt underlag og et pent sluttresultat.



VEGG: LADY PURE COLOR 20047 **BLUSHING PEACH**

Forsterker skjøter ved sparkling av gipsplater



JOTUN Sparkelremse papir

- Gir god vedheft til sparkelen
- Enkel å feste
- Dobbelt perforering
- I henhold til Norsk Standard og ISO Standard

Bruksområde:
Strimling av gipsplater.

Størrelse:
23 m og 75 m.

Suveren til skjøt- og flekksparkling



JOTUN Sparkel Gipsplate – fin

- Vår beste til strimling av gipsplater
- Suveren å påføre
- Meget god slipbarhet

Bruksområde:
Skjøt- og flekksparkling på gips- og andre bygningsplater.

Brukes sammen med Jotun Sparkelremse papir ved strimling.

Størrelse:
0,4 l, 3 l og 10 l.

Kan sparkles ut 0-2 mm

Suveren til flekk- og helsparkling



JOTUN Sparkel Vegg & tak – medium

- Ekstremt gode påføringsegenskaper
- Gode fyllegenskaper og lite krymp
- God slipbarhet

Bruksområde:
Hel-, skjøt- og flekksparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater, bygningsplater og gammel tapet.

Brukes sammen med Jotun Sparkelremse papir ved strimling.

Størrelse:
0,4 l, 3 l og 10 l.

Kan sparkles ut 0-4 mm

Effektiv helsparkling med rull



JOTUN Rullesparkel Medium

- Enkel å påføre med rull
- God allroundsparkel
- Suveren på ikke-sugende underlag
- Gir fin og jevn overflate som kan overmales

Bruksområde:
Hel-, skjøt- og flekksparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater, bygningsplater og gammel tapet.

Brukes sammen med Jotun Sparkelremse papir ved strimling.

Størrelse:
10 l.

Kan sparkles ut 0-4 mm

Spesialist på tette underlag



JOTUN Sparkel Medium Pluss

- Minimalt med porer
- Gode påførings-egenskaper
- Gode fyllegenskaper
- Suveren slipbarhet

Bruksområde:
Hel- og flekksparkling av betong, sement, gipsplater, puss og tidligere malte flater.

Størrelse:
10 l.

Kan sparkles ut 0-4 mm



Effektiv helsparkling av grove underlag



JOTUN Rullesparkel Grove underlag

- Enkel å påføre med rull
- Fyller godt
- Gir godt sluttresultat som kan overmales

Bruksområde:

Hel- og flekksparkling av betong, lettbetong, puss, gipsplater, bygningsplater og gammel tapet.

Størrelse:
10 l.

Kan sparkles ut 0-10 mm

God til flekk- og helsparkling av grove underlag



JOTUN Sparkel Grove underlag

- Gode fyllegenskaper
- Minimal krymp
- God slipbarhet

Bruksområde

Flekk- og helsparkling av lettbetong, betong, puss, teglsteinsvegger og grove underlag.

Størrelse:
3 l og 10 l.

Kan sparkles ut 0-10 mm

Sparkel til alt treverk



JOTUN Sparkel for treverk

- Tørker meget raskt
- Enkel å slipe
- Ypperlig til sparkling av treverk som dører og lister inne

Bruksområde:

Flekk- og helsparkling av listverk, dører, vinduer og trepanel på vegg og i tak, samt MDF plater.

Størrelse:
0,4 l og 3 l.

Godkjent for våtrom



JOTUN Våtrom-sparkel

- Allroundsparkel til våtrom
- Inneholder midler mot overflatesopp og mugg
- Inngår i Jotuns godkjente våtromssystem

Bruksområde:

Skjøt- og flekk- og helsparkling av bygningsplater, puss, betong og lettbetong i våte rom.

Brukes sammen med Jotun Sparkelremse papir ved strimling.

Størrelse:
0,4 l, 3 l og 10 l.

KONTAKT OSS PÅ JOTUN.NO

Chat med våre eksperter om hvordan bruke Jotun sparkel eller andre tekniske spørsmål.



VEGG: LADY PURE COLOR 6350 SOFT TEAL



www.jotun.no
idéer, råd og tips

Jotun A/S
P.b. 2021, NO-3202 Sandefjord
Tel (+47) 33 45 70 00, www.jotun.no

Forhandler

Jordan*
*vet hvordan