

## JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum

### Produktbeskrivning

#### Typ

JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum är en impregnerad non-woven tapet för användning i JOTUNs våtrumssystem.

#### Egenskaper och fördelar

Produkten har goda armerande egenskaper och skall övermålas. Ingår i Jotuns godkända våtrumssystem. Se [jotun.se](http://jotun.se), och längre ner i detta tekniska datablad, för utförlig utförandeansvisning över hur systemet byggs upp.

#### Användningsområde

#### Underlag

För våtrum. Produkten rekommenderas enbart för inomhusbruk. Godkända underlag är betong, puts och gipsskivor. Spånskivor är inte ett godkänt underlag för Jotuns Våtrumssystem.

### Produktdata

<b>Kulör</b>	Gulaktig.
<b>Generisk typ</b>	Korsvävd glasfiberväv.

### Bruksanvisning

#### Uppbyggnad av ett vattentätt system.

**Förarbete:** Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Rengör med JOTUN Special Målartvätt. Ojämheter i underlaget, skruvhål, skarvar mellan skivmaterial, samt in- och utgående hörn spacklas med JOTUN Spackel våtrum. Vid användning av skivunderlag skall utgående hörn förstärkas med hörnbeslag och skarvarna förstärks med pappersremsa.

**Övergång mellan vägg och golv:** Vid användning av vinylbeläggning på golv skall glasfiberväven dras minst 30 mm över golvbeläggningens sockel. JOTUN Grundning och lim för våtrum och LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech skall påföras minst 3 mm nedanför väven för att försegla kanten på denna. Språnget mellan sockel och vägg spacklas med JOTUN Spackel våtrum. Överlappning på golvbeläggning av PVC som har en yta av PUR slipas noga. Avlägsna slipdammet och avfetta för att säkra god vidhäftning mellan golvbeläggning och det målade våtrumssystemet.

Vid montering av kakel som sockel skall väggen färdigbehandlas med hela färgssystemet innan sockeln sätts upp. Färgssystemet skall överlappa golvmembranet med minst 30 mm. Efter att sockeln av kakel limmats upp skall kanten mellan kakel och färgssystemet förseglas med Casco AquaSeal.

**Rör genomföringar:** Runt genomföringar skall det skäras en V-fog som grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Skall torka minst 4 timmar. Därefter fylls fogen med Casco AquaSeal. Vid väggdosor kan man i tillägg täcka med en manschett avsedd för rör-i-rör system. Manschetten limas fast till underlaget med Casco AquaSeal.

**Grundning:** Alla sugande underlag grundas med JOTUN Grundning och lim för våtrum som förtunnats 2:1 med vatten. Förbrukning ca. 15 m<sup>2</sup>/liter. Skall torka minst 4 timmar.

**Väggbeklädnad:** Påför oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum. Förbrukning 4-5 m<sup>2</sup>/liter. Använd en långhårig roller. Montera JOTUN Glasfiberväv Fin Våtrum. Säkerställ att JOTUN Grundning och lim för våtrum inte hinner bli yttorr innan glasfiberväven monteras. Tapetvåderna monteras kant i kant på ytorna och med 1 cm överlappning i inåtgående hörn. Montera max 2 längder åt gången. Det är viktigt att blåsor som uppkommit slätas ut. Detta utförs enklast med en styv plastspackel där kanterna avrundats med slippapper. Påför JOTUN

Grundning och Lim för våtrum som grundning. Grundningen påføres därefter oförtunnad, detta kan göras «vått i vått». Låt grundningen torka i 12 timmar.

Vid montering av glasfiberväv skall en tapetkniv med nytt tunt blad användas för att skära glasfiberväven. Skador eller sprickor i glasfiberväven som uppstår i samband med friskärning runt rörgenomföringar skall repareras med en extra strykning oförtunnad JOTUN Grundning och lim för våtrum på skadan.

**Täckfärg:** 2 x LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech.

### Underlag som sedan tidigare är målat med Jotuns Våtrumssystem

**Förarbete:** Rengör med JOTUN Special Målartvätt, mattslipa ytan och avlägsna allt slipdam.

**Slutstrykning:** 2 x LADY Aqua / JOTAPROFF AquaTech.


### Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Godkännanden



### CE-märkning

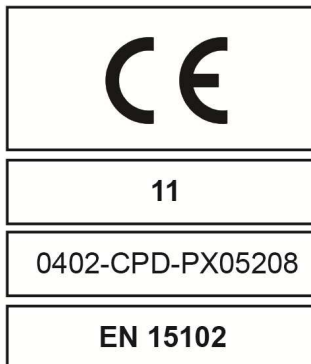

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.

