

JOTUN Spartel Væg og Loft Medium

JOTUN Sparkel vegg og tak - medium

Produktbeskrivelse

Type

Let spartelmasse til brug indendørs i tørre rum.



Egenskaber og fordele

Kan udspartles i tykkelse 0-3 mm uden at danne sprækker. Krymper minimalt. Meget god vedhæftning på underlaget.

Anvendelsesområde

Til plet- og fuldspartling af puds, beton, letbeton, nye gipsplader og andre bygningsplader. Produktet kan også anvendes i forbindelse med strimling af gipspladesamlinger.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar / Övermålningsbar

Ved sliping

Ved sliping

Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Kulører

Lysegrå

Generisk type

Baseret på cellulosederivater, der er tilsat lette fyldstoffer og kombineret med finknust dolomitmarmor.

Tørstofindhold efter volumen

50 ± 2 volumen%

Litervægt

1.2

Partikkel størrelse

0 - 0.2 mm

Fyldeegenskaber

0 - 3 mm

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Maskinel påføring, egnet airless sprøjte eller lign.
Håndspartling med stålspartel.

Rengøring af maleværktøj

Vand

JOTUN Sparkel vegg og tak - medium

Spreddevne pr. strøg (m²/liter)

Spreddevne pr. strøg: 0-1 m²/liter.

Forhold under påføring

Underlagets temperatur skal min. være +10°C.

Massen indeholder aluminiumsilikat, og man skal derfor bruge en støvmaske og beskytte øjnene med øjenbeskyttelse ved slibning.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under spartelarbejdet.

Tørretider

Tykke lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	30 min.
Berøringstør	24 time(r)
Kan overmales efter	24 time(r)

Eksempel på, hvordan tørretider for lufttørrende spartel ændres ved forskellig Relativ Fugtighed og temperatur

Tørretiden angives i timer.

Temperatur

Relativ Fugtighed (R.F.)

	10 %	20 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	95 %
10 °C	21	23	26	29	36	42	54	72	96	144	288
15 °C	14	16	18	20	24	29	38	54	72	108	192
20 °C	10	11	12	14	17	20	26	38	48	72	144
25 °C	7	8	9	10	12	14	19	27	34	39	96

Denne tabel viser et eksempel på ændring i tørretider for 2. gangs spartling af gipspladesamlinger.

Tabellen er også relevant for **JOTUN Spartel Væg og Loft Medium** i forhold til tørretider ved ugunstige klimaforhold.

Undgå spartling ved tørretider angivet i felterne med røde tal. Afvigelse fra dette kan have negative konsekvenser for spartlingsarbejdet!

Brugsanvisning

JOTUN Sparkel vegg og tak - medium

Underlag	Behandling
Spartling af tidligere malebehandlet glasvæv/-filt/malet underlag:	Slib overfladerne let og afstøv. Påfør JOTUN Spartel Væg og Loft Medium og fordel spartlen udover underlaget med bevægelser, som presser luft ud af spartelmassen. Afret spartelmassen med en spartel. Efter kort tid overtrækkes/efterspartles den spartlede flade for at fjerne eventuelle luftblærer. Første lag spartel påføres fyldigt. Andet strøg påføres i et tyndere lag. Når første spartellag er tørt og gennemhærdet, kan andet lag påføres. Anvend samme teknik som ved første lag. Det er vigtigt, at spartlen er gennemtør mellem hver behandling. Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med spartel, stålbørst eller maskinelt. Udfyldninger større end 4 mm skal lægges i flere lag. Til slibning af spartelmassen anvendes slibepapir eller filtsebræt.
Skrue-/sømhuller og andre bygningsplader end gipsplader:	Skrue-/sømhuller og andre bygningsplader end gipsplader pletspartles/samlinger spartles 2-3 gange. Samlingen skal spartles 2 gange til og trækkes ud/fordeles med et egnet spartelværktøj. Det er vigtigt, at spartlen er gennemtør mellem hver behandling. Påføring og fordeling af spartelmassen udføres med spartel, stålbørst eller maskinelt. Til slibning af spartelmassen anvendes slibepapir eller filtsebræt.
Nye gipsplader:	Ved strimling anbefales JOTUN Spartel Gipsplade Fin . Forsænkede samlinger fyldes med JOTUN Spartel Gipsplade Fin . Spartelstrimlen/papirstrimlen lægges i den våde spartel og presses godt ind med en bredspartel. Malerremse anvendes kun på gipsplader. Jotun anbefaler, at der spartles et tyndt lag spartel i en spids vinkel på papirremsen for at fugte den og undgå kantslip. Afstand på mere end 3 mm mellem gipspladerne samt skader forspartles med JOTUN Filler .

Forarbejde

Udstående ujævnheder og betongrader fjernes med spartel eller ved slibning.
Blanke underlag rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling** og slibes matte.
Inden spartling skal underlaget være tørt, bæredygtigt, rengjort for støv, sand og andre urenheder.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Lagringstid ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Miljømærkning



2097 0011

Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Klasse B iht. Bedømmingskriterier 6.0 for SundaHus (2013)
- Svanemærket (2097 0011)

BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.3/01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.


BREEAM® NOR (2012/2016): Mat 1.5/01: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Godkendelser

CE-mærkning

Der er udarbejdet ydeevnedeklaration for produktet (DoP).

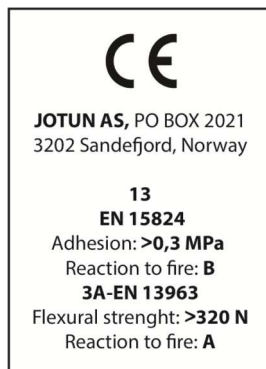

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljerede information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.